AVANTGARDE PRO-PLUS

Avantgarde Pro
IP65

Avantgarde Plus
IP66

Armatura stradale ideale per lampade a scarica sino a 250W, per illuminazione di strade urbane ed extra urbane, parcheggi.

Corpo e blocco di fissaggio palo: pressofusione di alluminio.
Blocco di fissaggio: adatto per pali ø 60 mm mentre per fissaggio a palo ø 40/ ø 76 mm è necessario un adattatore.
Verniciatura: polvere di poliestere termoindurente, previo trattamento di sgrassaggio e fosfocromatazione in grado di garantire un'altissima resistenza agli agenti chimici ed atmosferici.
Copertura integrale e gancio di apertura del vetro: in pressofusione di alluminio, sulla versione PLUS, in nylon rinforzato fibra di vetro sul modello PRO.
Piastra portacomponenti: nylon fibra di vetro facilmente removibile.
Vetro di protezione: extra clear temperato 4 mm, incernierato al corpo attraverso un perno in acciaio inox AISI 306.
Ottica: cut-off in alluminio ossidato e brillantato.
Alimentazione meccanica: 230V 50Hz, con protezione termica.
Sistema di inclinazione del prodotto: da 0° a +15° in 4 differenti posizioni.
Fuoco lampada: regolabile per ottimizzare il rendimento dell'ottica.

Roadway fixture for discharge lamps up to 250W, ideal for urban, streets, parking lots lighting.

Housing and pole fixing block: *die-cast aluminium.*
Fixing block: *suitable for ø 60 mm poles, adapter is required for ø 40/ ø 76 mm poles.*
Paintwork: *thermosetting polyester powder, prior degreasing and phosphochromatizing process that will ensure an extremely high resistance to chemical and atmospheric agents.*
Integral cover and glass opening hook: *in die-cast aluminium for PLUS model, reinforced nylon fiber glass on PRO version.*
Wiring plate: *easily removable nylon fiber glass.*
Protection glass: *extra clear tempered 4 mm, hinged to the housing with a stainless steel pivot AISI 306.*
Optic: *cut-off anodized and pure aluminium.*
Mechanical power supply: *230V 50Hz, with thermal protection.*
Positioning tilt system: *from 0° to +15°, 4 positions.*
Lamp focus: *variable for optimized optic performance.*

SIMBOLOGIA / SIMBOLOGY pag. 2

					IK10	ta -25/+40
Avantgarde Pro	IP65	0,098m² Lateral view		0,180m² Front view	3 YEARS ANNI WARRANTY	
Avantgarde Plus	IP66	0,114m² Lateral view		0,153m² Front view	3 YEARS ANNI WARRANTY	

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLORS

COLORE STANDARD
STANDARD COLOUR

Grigio RAL 7038 + Antracite RAL 7039
RAL 7038 Gray + *RAL 7039 Gray*

VERSIONI DISPONIBILI / AVAILABLE VERSIONS

Avantgarde Pro



Avantgarde Plus



DIMENSIONI / DIMENSIONS

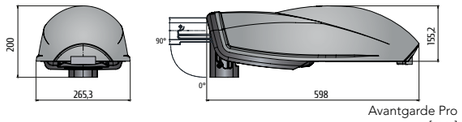

Avantgarde Pro
[mm]



Avantgarde Plus
[mm]

OPZIONI DI INSTALLAZIONE / INSTALLATION OPTIONS

ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESORIES ON REQUEST pag. 28

- adattatore palo ø 76mm;
- adattatore palo ø 40mm;
- braccio da parete/angolo ø 60mm;
- vetro di protezione;
- morsetto sezionatore.

- *pole adapter ø 76mm;*
- *pole adapter ø 40mm;*
- *wall/angle bracket ø 60mm;*
- *protection glass;*
- *automatic switching socket.*

DIMENSIONI IMBALLO / PACKING DIMENSIONS

m³ 0.038
610x280x225mm

1 Pcs
48 pcs

	CODICE Code	CABLAGGIO Wiring	POTENZA Power(W)	PORTALAMPADA Lampholder	CORRENTE Current(A)	INNESCO Trigger(Kv)	ESECUZIONE Execution	PESO NETTO Net weight(Kg)
Avantgarde Pro	502003.101	NC		E40			NC	3,73
	502003.102	NC		E27			NC	3,73
	502123.170	HPS-T/MH-E	70W	E27	1,00	4,50	CNR	4,83
	502123.115	HPS-T	150W	E40	1,80	4,50	CNR	6,20
	502123.125	HPS-T/MH-T	250W	E40	3,00	4,50	CNR	7,18
Avantgarde Plus	503003.101	NC		E40			NC	4,88
	503003.102	NC		E27			NC	4,88
	503123.170	HPS-T/MH-E	70W	E27	1,00	4,50	CNR	6,50
	503123.115	HPS-T	150W	E40	1,80	4,50	CNR	6,98
	503123.125	HPS-T/MH-T	250W	E40	3,00	4,50	CNR	8,39

950000.000	Braccio da parete/angolo | Wall/angle bracket ø 60 L=300mm	1,55
950000.001	Vetro protezione | Protection glass Avantgarde Pro	0,65
950000.005	Vetro protezione | Protection glass Avantgarde Plus	0,65
950000.003	Adattatore palo | Pole adapter ø 40mm	0,08
950000.004	Morsetto sezionatore | Automatic switching socket	0,006
950000.006	Adattatore palo | Pole adapter ø 76mm	1,02