

BRINA LED ECO

COLORI DISPONIBILI Available colors
Grigio Gray

IP66



IK 08



ta
25
+45

1-10V



YEARS
3
WARRANTY

Corpo: fibra di vetro compressa e poliestere rinforzato di colore grigio (RAL7035) con elevato grado di resistenza agli agenti chimici.
Schermo: policarbonato trasparente anti ingiallimento, stabilizzato ai raggi UV, stampato ad iniezione, autoestinguente ed infrangibile.
Dissipatore per la versione LED: lamiera di alluminio.
Moduli LED: alimentati a 450/460mA, colore 4000K, CRI80.
Durata utile: 100.000h L80 B10 @ta25; 60.000h L80 B20 @tamax.
Alimentazione: elettronica 220-240V 50/60Hz, ripple free, SP system, Active PFC.
Sistemi di fissaggio: clips in acciaio inox fornite di serie per fissaggio diretto parete/soffitto o in sospensione.

Disponibile a richiesta:

- versione con ganci inox;
- kit di emergenza 1-3h SA interna (M20);
- driver dimmerabile DALI e 1-10V;
- cablaggio passante.



Housing: compressed fiberglass and gray (RAL 7035) reinforced polyester, with high level of resistance to chemical agents.

Screen: transparent polycarbonate, anti-yellowing, UV stabilised, unbreakable self-extinguishing injected.

Cooling plate for LED version: aluminium sheet.

LED modules: 450/460mA current, 4000K colour, CRI80.


Expected lifetime: 100.000h L80 B10 @ta25; 60.000h L80 B20 @tamax.

Power supply: 220/240V 50/60Hz with electronic ballast, ripple free, SP system, Active PFC.


Mounting system: stainless steel clips supplied as standard, for direct wall/ceiling fixtures or suspended.

Available on request:

- stainless steel clips version;
- internal 1-3h maintained emergency (M20);
- DALI and 1-10V dimmable driver;
- through wiring.

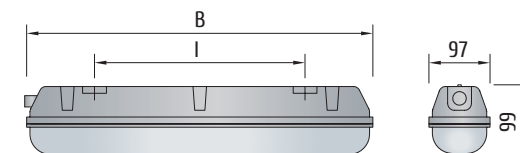

CODICE Code	CABLAGGIO Wiring	POTENZA Power(W)	FLUSSO NOMINALE Typical flux(lm)	FLUSSO NETTO Net output(lm)	CORRENTE Current(mA)	COLORE LED Beam colour(K)	B (mm)	I (mm)	PESO NETTO Net weight(Kg)
130647.118	LED	10W	1720	1273	460	4000	665	390	1,48
130647.136	LED	21W	3440	2546	460	4000	1282	800	2,57
130647.158	LED	26W	4300	3182	460	4000	1578	1100	3,10
130647.218	LED	21W	3440	2546	460	4000	335	390	1,48
130647.236	LED	42W	6800	5032	450	4000	1282	800	2,57
130647.258	LED	53W	8500	6290	450	4000	1578	1100	3,10
code + DALI	Driver dimmerabile DALI DALI dimmable driver								
code + DIMM	Driver dimmerabile DIMM DIMM dimmable driver								
code + 01	Kit emergenza 1h 1h Emergency kit (escluso excluded 1x10W/2x21W)								0,35
code + 03	Kit emergenza 3h 3h Emergency kit (solo per just for 53W)								0,54



LED 42W 6800lm