

FORTE INOX LED ECO

COLORI DISPONIBILI Available colors
Acciaio Inox Stainless steel

IP65



IK 10



ta
25
+45

1-10V



Corpo: acciaio inox AISI 304, stampato in un unico pezzo.

Guarnizione: silicone purissimo.

Schermo: vetro temperato extra clear 4mm provvisto di serigrafia.

Dissipatore e piastra porta alimentatore: lamiera di alluminio.

Moduli LED: alimentati a 450/460mA, colore 4000K, CRI80.


Durata utile: 100.000h L80 B10 @ta25; 60.000h L80 B20 @tamax.

Alimentazione elettronica: 220/240V 50/60Hz, ripple free, SP system, Active PFC.

Sistemi di fissaggio: goffare in acciaio inox fornite di serie per fissaggio diretto parete/soffitto o in sospensione.

Disponibile a richiesta:

- kit di emergenza 1-3h SA interna (M20);
- driver dimmerabile DALI e 1-10V;
- cablaggio passante.

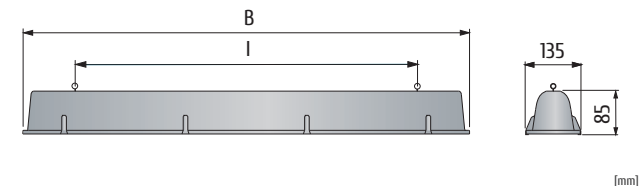

[mm]

Housing: stainless steel AISI 304, pressed in one piece.

Gasket: pure silicon.

Screen: extra clear 4mm tempered glass with screen printing.

Cooling plate: aluminium sheet.

LED modules: 450/460mA current, 4000K colour, CRI80.

Expected lifetime: 100.000h L80 B10 @ta25; 60.000h L80 B20 @tamax.


Power supply: 220/240V 50/60Hz with electronic ballast, ripple free, SP system, Active PFC.

Mounting system: stainless steel pad supplied as standard for direct wall/ceiling fixtures or suspended.

Available on request:

- internal 1-3h maintained emergency (M20);
- DALI and 1-10V dimmable driver;
- through wiring.

| CODICE Code | CABLAGGIO Wiring | POTENZA Power[W] | FLUSSO NOMINALE Typical flux[lm] | FLUSSO NETTO Net output[lm] | CORRENTE Current[ma] | COLORE LED Beam colour[K] | B (mm) | I (mm) | PESO NETTO Net weight[Kg] |
|--|--|------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------|--------|--------|---------------------------|
| 128647.118 | LED | 10W | 1720 | 1273 | 460 | 4000 | 695 | 485 | 2,82 |
| 128647.136 | LED | 21W | 3440 | 2546 | 460 | 4000 | 1305 | 1095 | 4,82 |
| 128647.158 | LED | 26W | 4300 | 3182 | 460 | 4000 | 1605 | 1395 | 6,00 |
| 128647.218 | LED | 21W | 3440 | 2546 | 460 | 4000 | 685 | 485 | 2,82 |
| 128647.236 | LED | 42W | 6800 | 5032 | 450 | 4000 | 1305 | 1095 | 4,82 |
| 128647.258 | LED | 53W | 8500 | 6290 | 450 | 4000 | 1605 | 1395 | 6,00 |
| code + DALI Driver dimmerabile DALI DALI dimmable driver | | | | | | | | | |
| code + DIMM Driver dimmerabile DIMM DIMM dimmable driver | | | | | | | | | |
| code + 01 | Kit emergenza 1h 1h Emergency kit (escluso excluded 1x10W/2x21W) | | | | | | | | 0,35 |
| code + 03 | Kit emergenza 3h 3h Emergency kit (solo per just for 53W) | | | | | | | | 0,54 |



LED 42W