

PRIMA PC




SIMBOLOGIA / SIMBOLOGY pag. 2






COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLOURS

7 COLORE STANDARD
STANDARD COLOUR
Grigio
Gray


VERSIONI DISPONIBILI / AVAILABLE VERSIONS



DIMENSIONI / DIMENSIONS




OPZIONI DI INSTALLAZIONE / INSTALLATION OPTIONS



DISPONIBILE A RICHIESTA / AVAILABLE ON REQUEST

- versione con clips in acciaio inox;
- 1-3h emergenza SA interna;
- cablaggio passante.
- stainless steel clips version;
- internal 1-3h maintained emergency;
- through wiring.

SCHEMA ELETTRICO / WIRING DIAGRAM

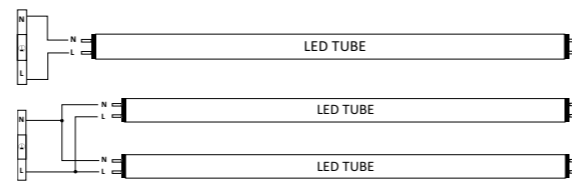

DETTAGLI / DETAILS

Sistema di fissaggio: Ganci in acciaio inox per fissaggio parete/soffitto e sospensione **fornite di serie**
Mounting system: Stainless steel hooks for suspension/wall/ceiling fixing **supplied as standard**



Plafoniera stagna realizzata in policarbonato, ideale per installazioni interne ed esterne, aree civili ed industriali, magazzini, garage.

Waterproof ceiling luminaire, made of polycarbonate, ideal for indoor and outdoor installations, warehouses, civil and industrial areas.

Corpo: policarbonato con elevato grado di resistenza agli urti grazie alla struttura rinforzata.

Housing: polycarbonate with a high level of impact resistance.
Screen: transparent polycarbonate, anti-yellowing, UV stabilised, unbreakable self-extinguishing injected.

Schermo: policarbonato trasparente anti ingiallimento, stabilizzato ai raggi UV, stampato ad iniezione, autoestinguente ed infrangibile.

Reflector: white painted steel sheet.

Riflettore: lamiera di acciaio verniciato bianco.

Power supply: 220/240V 50/60Hz with electronic ballast, or direct mains for LED tube wiring.

Alimentazione: 220/240V 50/60Hz con reattore elettronico o tensione diretta per tubo LED.

Mounting system: stainless steel hooks supplied as standard, for direct wall/ceiling fixing or suspended.

Sistemi di fissaggio: ganci in acciaio inox fornite di serie per fissaggio diretto parete/soffitto o in sospensione.



CODICE Code	CABLAGGIO Wiring	POTENZA Power(W)	PORTALAMPADA Lampholder	ESECUZIONE Execution	FIGURA Figure	B (mm)	I (mm)	PESO NETTO Net weight(Kg)
107827.118	FL T8	1x18W	G13	EL	1	662	350	0,97
107827.136	FL T8	1x36W	G13	EL	2	1272	700	1,57
107827.158	FL T8	1x58W	G13	EL	3	1572	940	1,95
107827.218	FL T8	2x18W	G13	EL	1	662	350	1,17
107827.236	FL T8	2x36W	G13	EL	2	1272	700	2,05
107827.258	FL T8	2x58W	G13	EL	3	1572	940	2,55
107617.118	T8 LED TUBE	1x18W	G13	CN	1	662	350	0,79
107617.136	T8 LED TUBE	1x36W	G13	CN	2	1272	700	1,44
107617.158	T8 LED TUBE	1x58W	G13	CN	3	1572	940	1,78
107617.218	T8 LED TUBE	2x18W	G13	CN	1	662	350	1,06
107617.236	T8 LED TUBE	2x36W	G13	CN	2	1272	700	1,86
107617.258	T8 LED TUBE	2x58W	G13	CN	3	1572	940	2,34
910707.018	Kit clips in acciaio inox Stainless steel clips kit	6pcs (per for Prima PC 1/2x18W)						
910707.036	Kit clips in acciaio inox Stainless steel clips kit	10pcs (per for Prima PC 1/2x36W)						
910707.058	Kit clips in acciaio inox Stainless steel clips kit	12pcs (per for Prima PC 1/2x58W)						
code + 01	Kit emergenza 1h 1h Emergency kit (solo per just for	2x18W/1x36W/2x36W) ESCLUSA EXCLUDED PRIMA PC LED TUBE						0,39
code + 01	Kit emergenza 1h 1h Emergency kit (solo per just for	58W) ESCLUSA EXCLUDED PRIMA PC LED TUBE						0,58
code + 03	Kit emergenza 3h 3h Emergency kit (solo per just for	2x36/58W) ESCLUSA EXCLUDED PRIMA PC LED TUBE						0,70

Per le versioni Tubo Led, se non diversamente indicato, verrà utilizzato lo schema elettrico indicato nella pagina precedente.
For Led Tube version, unless otherwise indicated, it will be used the wiring diagram indicated on the previous page.