

INDILIGHT

715641.245



MARCHI

Marks



DATI PRODOTTO

Product Data

Tipologia di prodotto Product type	Apparecchio da incasso / recessed luminaire		
Descrizione Description	INDILIGHT	2 LB 840 45W	

Grado di protezione Degree of protection	IP	20		
Protezione agli urti Impact protection	IK	05	J	0,7
Temperatura colore Color temperature	[K]	4000		
Classe di isolamento IEC IEC Insulation class			I	
Temperatura operativa Operating temperature	[ta°]	-25/+40°C		
Garanzia standard Standard warranty	[Anni - Years]	3		
Regolazione della luce Light control	Standard *(1)	On-Off		

PRESTAZIONI APPARECCHIO

Luminaire Performance

Flusso medio nominale / Corrente Average typical flux	Lm	7524	mA	500
Consumo nominale Nominal power	[W]	45		
Efficienza sorgente LED LED source efficiency	Lm/W	167		
Flusso netto medio Average typical output	[Lm]	3235		
Consumo reale Total power	[W]	47,37		
Efficienza luminosa Luminous efficiency	[Lm/W]	68		
Classe Energetica Energy class (UE reg. 2019/2015)		D		

STANDARD NORMATIVI

Normative Standards

EN60598-1
EN62471, UNI EN 13032- 1:2012, UNI EN 13032-4:2015

MECCANICHE & DIMENSIONI

Mechanics & Dimensions

Dimensioni Dimensions	[mm]	595	*	595	*	60
Peso netto Net weight	[Kg]	4,25				
Dimensioni imballo Packing dimensions	[mm]	610	*	610	*	100
Peso lordo Gross weight	[Kg]	4,95				
Volume Volume	[m³]	0,037				
Q.tà prodotti per imballo Products q.ty per package	[N°]	1				
Q.tà imballi per pallet Packaged q.ty per pallet	[N°]	30				
Superficie esposta al vento Surface exposed to the wind	[m²]	F	-	L	-	
Interessi di fissaggio staffa Bracket fixing distance	[mm - Ø]	-				
Inclinazione Tilt angle	[°]	-				

PRESTAZIONI ELETTRICHE


Power Performance

Alimentazione Power	Driver elettronico/Electronic driver				
Tensione / Frequenza Input Voltage / Frequency	[V] / [Hz]	220 ÷ 240	-	50/60	
Corrente di spunto Inrush current	[A]	45 A		100 µsec	
Fattore di potenza Power factor	[Cosφ]	0,95			
Distorsione armonica THD Harmonic distortion THD	[%]	≤ 10			
Protezione alla scarica *(2) Surge protection	[kV]	2	DIFF. [L/PE, N/PE]		
Flicker Flicker	[%]	≤ 3			
Umidità relativa Relative humidity	[UR]	<85%			
Max. Prodotti in serie Max. pcs in series	CB B16A	30			

715641.245


DISEGNO DIMENSIONALE

Dimensional drawing

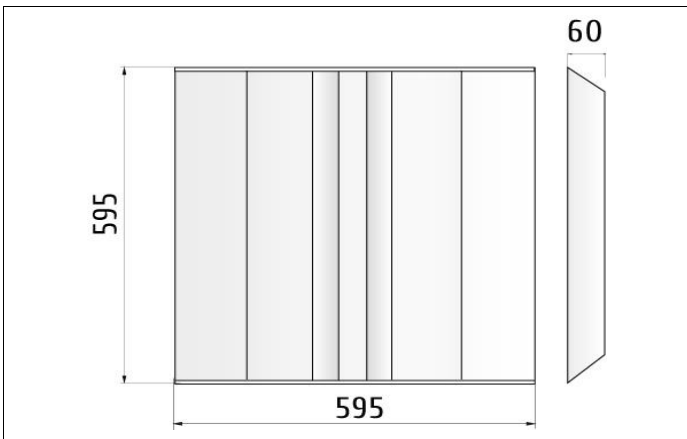

FOTOMETRIA POLARE

Polar photometry

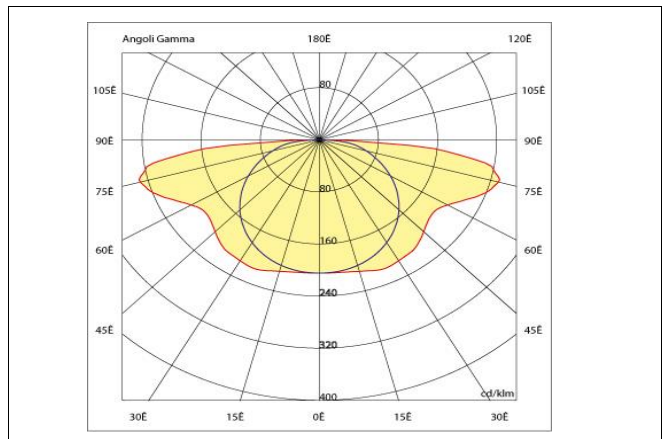

MATERIALI & FINITURE

Materials & finishing

Corpo Body	Acciaio in lastra / Steel sheet
Colore Colour	Bianco / White [RAL9003]
Verniciatura Painting	Verniciatura tipo C2 / Painting class C2 [UNI EN ISO 12944]
Diffuser Diffuser	
Riflettore Reflector	
Materiale dell'ottica Optics material	
Viteria Screws	Zincata/Galvanized
Guarnizione Gasket	
Connessione / Cablaggio Connection / Wiring	Morsetto a vite/Terminal block
Resistenza alla nebbia salina Saline mist resistance	[hr] -

SISTEMA OTTICO

Optical System

Distanza di soglia Distance from the lightned object	[cm]	100
Sicurezza fotobiologica Photobiological safety		Gruppo di rischio esente RG0 / RG0 Risk-exempt group
Apertura Fascio beam opening		Luce Indiretta 160° indirect light 160°
Abbagliamento Molesto Unified Glare Rating	[UGR]	< 16
Efficienza dell'ottica Optics efficiency	%	43% 0,43 100%
Flusso totale disperso Total lost flux	[%]	-

SORGENTE LUMINOSA

Light source

Tipologia Sorgente Light Source	LED		
Costruttore / N° / Modello Maker / N° / Model	SAMSUNG	132	LM281B+
Indice di resa colore Color Rendering Index	[IRC]	> 80	
Uniformità colore Uniformity & Chromaticity	[SDCM]	3 Step mc Adams	
Vita utile LED Expected lifetimeLife Time LED	L80 B20 80000 [Ta 25°C]	-	L80 B20 60000 [Ta 40°C]

DOTAZIONI EXTRA / A RICHIESTA

Extra equipment / On Request

Regolazione della luce ^{*(1)} Light control	.cod+DALI	DALI [IEC62386-101,102,207,242,243]
Regolazione della luce ^{*(1)} Light control	.cod+DIMM	DIM 1-10V 10-100%
Protezione alla scarica ^{*(2)} Surge protection 12KV	900000.003	SP 12KV IC 10000A (8/20 ms) 16 A T 10 spikes of 10 kA.
Kit Emergenza 1hr 1hr Emergency kit	.cod+01	A richiesta/on request
Kit Emergenza 3hr 3hr Emergency kit	.cod+03	A richiesta/on request
Telaio da incasso Recessing Frame	962001.001	A richiesta/on request

06/07/2021

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richi esta conferma in fase di ordine. Dimensioni e specifiche soggette a modifiche senza preavviso.
C Luce Srl non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia sull'accuratezza o completezza delle informazioni. Le informazioni presentate in questo documento sono da utilizzare a scopo informativo e non vincolano alcun contratto commerciale, salvo dove diversamente concordato da C Luce Srl.

A technological evolution of the electronic components reason the data shown is subject to updating and therefore should be asked to confirm when ordering. Dimensions and specifications subject to change without notice.

C Luce Srl does not give any representation or warranty as to the accuracy or completeness of the information included herein and shall not be liable for any action in reliance thereon. The information presented in this document is not intended as any commercial offer and does not form part of any quotation or contract, unless otherwise agreed by C Luce Srl.