

## PROXIMA 90

325643.222



### MARCHI

Marks



### DATI PRODOTTO

Product Data

**Tipologia di prodotto** / Product type: Plafoniera Industriale a LED / Industrial LED light fitting

**Descrizione** / Description: PROXIMA 90 115cm 840 210mA 20W

**Grado di protezione** / Degree of protection: IP 66

**Protezione agli urti** / Impact protection: IK 08 J 5

**Temperatura colore** / Color temperature: [K] 4000

**Classe di isolamento IEC** / IEC Insulation class: I

**Temperatura operativa** / Operating temperature: [ta°] -40/+50°C

**Garanzia standard** / Standard warranty: [Anni - Years] 3

**Regolazione della luce** / Light control: Standard \*(1) On-Off

### PRESTAZIONI APPARECCHIO

Luminaire Performances

**Flusso nominale / Corrente** / Nominal flux / Current: Lm 3370 mA 210

**Consumo nominale** / Nominal power: [W] 20

**Efficienza sorgente LED** / LED source efficiency: Lm/W 169

**Flusso netto** / Net flux: [Lm] 2763

**Consumo reale** / Total power: [W] 21,05

**Efficienza luminosa** / Luminous efficiency: [Lm/W] 131

**Classe Energetica** / Energy class (UE reg. 2019/2015): C

### STANDARD NORMATIVI

Normative Standards

EN60598-1, EN62471, UNI EN 13032-1:2012, UNI EN 13032-4:2015

### MECCANICHE & DIMENSIONI

Mechanics & Dimensions

**Dimensioni** / Dimensions: [mm] 1147 \* 70 \* 97

**Peso netto** / Net weight: [Kg] 2,9

**Dimensioni imballo** / Packing dimensions: [mm] 1170 \* 80 \* 100

**Peso lordo** / Gross weight: [Kg] 3,3

**Volume** / Volume: [m³] 0,009

**Q.tà prodotti per imballo** / Products q.ty per package: [N°] 1

**Q.tà imballi per pallet** / Packaged q.ty per pallet: [N°] 35

**Superficie esposta al vento** / Surface exposed to the wind: [m²] F - L -

**Interassi di fissaggio staffa** / Bracket fixing distance: [mm - Ø] - -

**Inclinazione (Kit Opzionale)** / Tilt angle(Optional Kit): [°] -

### PRESTAZIONI ELETTRICHE

Power Performances

**Alimentazione** / Power: Driver elettronico/Electronic driver

**Tensione / Frequenza** / Input Voltage / Frequency: [V] / [Hz] 100 ÷ 277 - 50/60

**Corrente di spunto** / Inrush current: [230V] 63 A 200 µsec

**Fattore di potenza** / Power factor: [Cosφ] 0,95

**Distorsione armonica** / Harmonic distortion: [%] ≤ 7

**Protezione alla scarica \*(2)** / Surge protection: [kV] Line-Earth 4kV, Line-Line 6kV


**Flicker** / Flicker: [%] ≤ 10

**Umidità relativa** / Relative humidity: [%] >95

325643.222


### DISEGNO DIMENSIONALE

Dimensional drawing

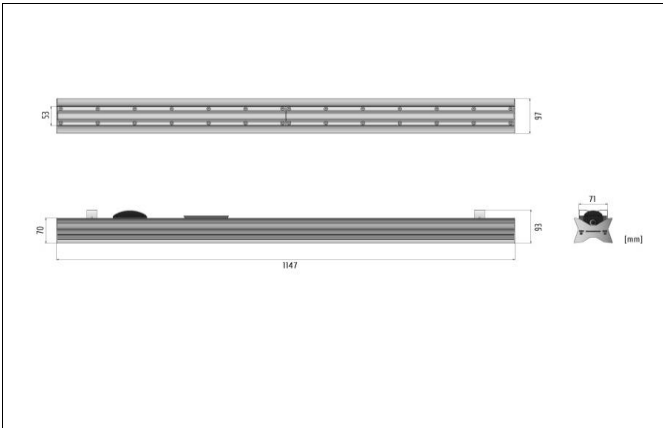

### FOTOMETRIA POLARE

Polar photometry

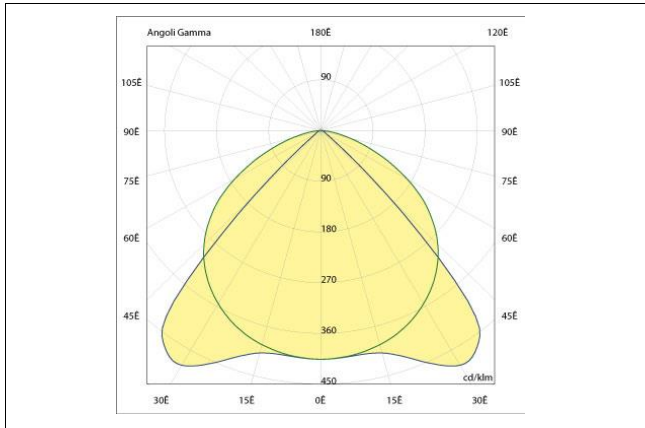

### MATERIALI & FINITURE

Materials & finishing

<b>Corpo</b> Body	Alluminio Estruso / Aluminum Extrude EN AW-6060
<b>Colore Testate Laterali</b> Colour Side heads	Antracite / Anthracite [RAL7039]
<b>Verniciatura</b> Painting	Verniciatura tipo C4 / Painting class C4 [UNI EN ISO 12944] hr < 1000 [ISO 9227]
<b>Diffuser</b> Diffuser	-
<b>Riflettore</b> Reflector	-
<b>Materiale dell'ottica</b> Optics material	PMMA Anti-UV [ HB UL94 900° GWFI IEC 60695-2-12 SAE J576]
<b>Viteria</b> Screws	Zincata / Galvanized
<b>Guarnizione</b> Gasket	Silicone - [-100°C +300°C]
<b>Connessione / Cablaggio</b> Connection / Wiring	Cavo di alimentazione con morsetti senza viti Power cable with screwless terminal block

### SISTEMA OTTICO

Optical System

<b>Distanza di soglia</b> Distance from the lighted object	[cm]	50
<b>Sicurezza fotobiologica</b> Photobiological safety	Gruppo di rischio esente RG0 RG0 Risk-exempt group	
<b>Apertura Fascio</b> Beam opening	90°	
<b>Abbagliamento Molesto</b> Unified Glare Rating	[UGR]	< 20
<b>Efficienza dell'ottica</b> Optics efficiency	%	88%
<b>Flusso totale disperso</b> Total lost flux	[%]	-

### SORGENTE LUMINOSA

Light source

<b>Tipologia Sorgente</b> Light Source	LED		
<b>Costruttore / N° / Modello</b> Maker / N° / Model	SAMSUNG	LM301D	
<b>Indice di resa colore</b> Color Rendering Index	[IRC]	> 80	
<b>Uniformità colore</b> Uniformity & Chromaticity	[SDCM]	3 Step mc Adams	840
<b>Vita utile LED</b> Expected lifetime Life Time LED	L80 B10 80000h [Ta 25°C]	-	L80 B10 50000h [Ta 50°C]

### DOTAZIONI EXTRA

Available Accessories

<b>Griglia di Protezione IK10</b> Protection Grid IK10	932500.000	A richiesta / On Request
<b>Staffe Parete</b> Attachment to the wall	932.500.001	A richiesta / On Request
<b>Regolazione della luce</b> * <sup>(1)</sup> Light control	.cod+DIMM	DIM 1-10V 10-100%
<b>Regolazione della luce</b> * <sup>(1)</sup> Light control	.cod+DALI	DALI
<b>Kit Emergenza 1hr SA (3W)</b> Emergency Kit 1hr SA (3W)	.cod+01	A richiesta / On Request
<b>Kit Emergenza 3hr SA (3W)</b> Emergency Kit 3hr SA (3W)	.cod+03	A richiesta / On Request
<b>Protezione alla scarica</b> * <sup>(2)</sup> Surge protection 10KV	900000.000	A richiesta / On Request

21/03/2022

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta una conferma in fase di ordine. Dimensioni e specifiche soggette a modifiche senza preavviso.  
C Luce Srl non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia sull'accuratezza o completezza delle informazioni. Le informazioni presentate in questo documento sono da utilizzare a scopo informativo e non vincolano alcun contratto commerciale, salvo dove diversamente concordato da C Luce Srl.

A technological evolution of the electronic components reason the data shown is subject to updating and therefore should be asked to confirm when ordering. Dimensions and specifications subject to change without notice.

C Luce Srl does not give any representation or warranty as to the accuracy or completeness of the information included herein and shall not be liable for any action in reliance thereon. The information presented in this document is not intended as any commercial offer and does not form part of any quotation contract, unless otherwise agreed by C Luce Srl.

C Luce Srl - Via  
Marmolada 5/11 20060  
Truccazzano Milano - Italy  
info@cluce.it www.cluce.it

